

CEROX

Type

Stærkt, surt afkalknings- og fosforiseringsmiddel.

Anvendelsesområde

Afkalkning af alle syrefaste flader som porcelæn, beton, metal, fliser, emaljer o.l., for rust og andre belægningstyper.

Dosering

Afkalkning:

0,5 liter til 10 liter vand.

Skyl med rent vand.

Rustfjernelse:

1 liter til 10 liter vand.

Skyl med rent vand.

Overfladebehandling (fosforisering):

1 koncentrat.

Lad derefter de behandlede emner lufttørre.



EGENSKABER

- Indeholder phosphorsyre, som gør den velegnet som rustfjerner.


PRODUKTDATA

pH-værdi: 0,2 i koncentrat og 1,5 i brugsopløsning.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 02.02.07

Prod. nr. 1121

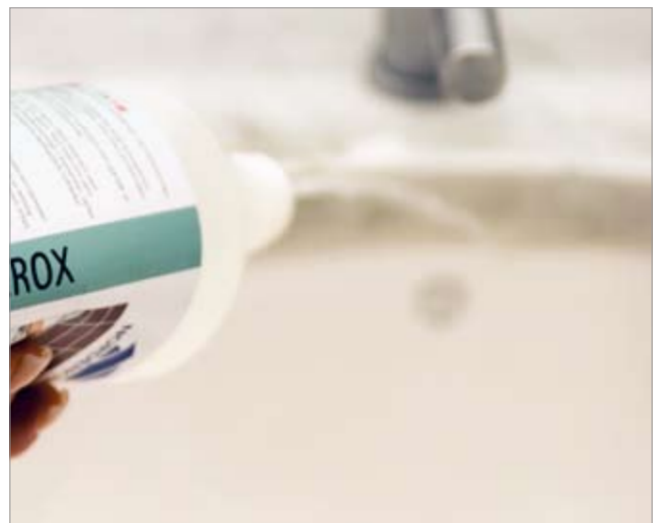

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se