

MARKER 360 FLUOR

Type

Markørmaling i aerosoldåser.

Anvendelsesområde

Anvendes til afmærkning af borehuller, kabelgrøfter, vejopmærkning, mærkning af dyr og træer etc.

Anvendes af Telefonselskaberne, Statens Vejevæsen, kraftværker, kommuner, idrætsforeninger, entreprenører og øvrige opmålningsfunktioner.

God vedhæftning og meget synlig i terrænet.

Brugsanvisning

Bedste resultat opnås når overfladen er tør og ren før påføring, men produktet kan dog også påføres en let fugtig overflade. Generelt anbefales at overfladetemperaturen er over +5°C. Kan dog påføres ved overfladetemperaturer ned til -15°C, men herved forlænges tørretiden.


Dåsen kan tømmes fra alle positioner, også med dysen nedad.

Før brug

Ryst dåsen godt - med sprayhovedet vendt nedad.

Efter brug

Sprayhovedet skal ikke tømmes for maling.

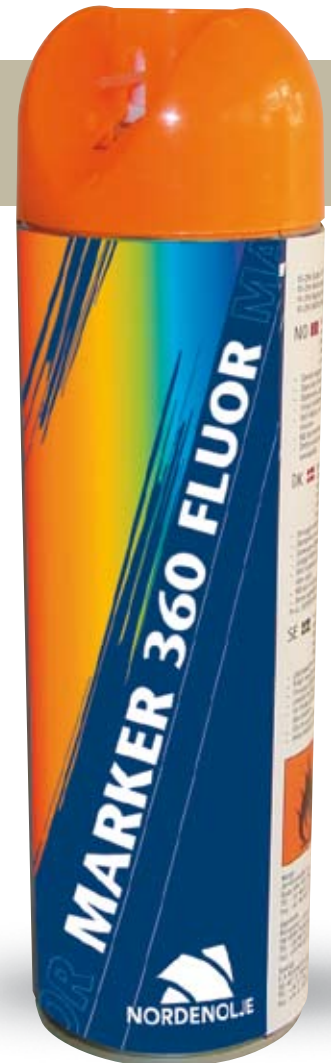

EGENSKABER

- Tørretid ca. 5 minutter.

PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Tåler frost.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produkt nr. 54504 Marker 360 Fluor Orange

Produktblad udarbejdet 09.07.2010



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se