

MOLYSLIP COPASLIP

Produktbeskrivelse

COPASLIP er et højtemperaturbestandigt specialfedt, som giver en optimal og bestandig beskyttelse mod korrosion, erosion, oxidation og sammensvejsning af overflader, som udsættes for høje tryk og høje temperaturer.

At anvende COPASLIP medfører tidsbesparelser, ingen bolte eller skruer der ikke kan afmonteres, ingen skadede detaljer. COPASLIP anbefales til alle former for samlinger med skruer/bolte/møtrikker o.l. COPASLIP kan også anvendes til ventiler, indstillings-skruer, flanger, topstykkebolte, kæder m.m. COPASLIP er resistent over for syre, vand, dampe og varme.

Brugsanvisning

Rengør overfladerne for løstsiddende snavs. Smør COPASLIP på delene og monter dem som sædvanligt.



EGENSKABER


- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Farve | Kobber |
| • Temperaturområde | -40°C til +1100°C |
| • Fedtbase | Bentone |

PRODUKTDATA

For flere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 09.11.09

Prod. nr. 840524, 840534

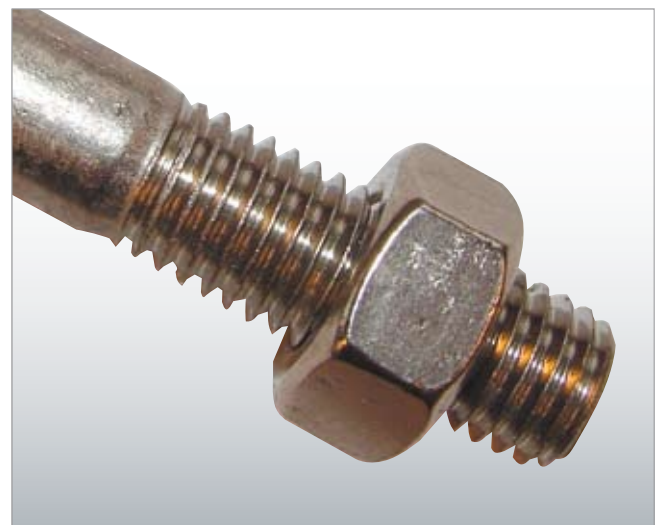

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se