

# QUICK OPEN

## Type

Hurtigvirkende og en meget effektiv avløpsrens i pulverform.

## Bruksområde

Et etsende og meget sterkt produkt - overhold derfor alltid følgende:

- Bruk alltid sikkerhetsbriller og hansker.
- Bruk aldri varmt vann sammen med produktet, bruk alltid kaldt vann.
- Bruk ikke produktet såfremt det finnes rester av syre- eller klorholdige produkter i avløpet/vannlåsen.
- Ved kontakt med vann utvikles det kraftig varme og ammoniakkdamp. Unngå å inhalere ammoniakkdampen.
- Produktet er fuktsugende - hold derfor alltid emballasjen godt lukket.
- Overdosering kan gi tilbakeslag.
- Overdosering kan gi så høy varme at plastrør kan ta skade.
- Hell aldri vann i produkteballasjen p.g.a. faren for kraftig varmeutviklende reaksjon.
- Kan skade lettmetaller, kobber, messing og forkrommede overflater.
- Det må ikke røykes under bruk.

## Bruksanvisning

Hell pulveret direkte i kloakk, vannlås eller avløp. Avvent virkning og skyll med kaldt vann. Gjenta evt. behandlingen.

## Dosering

- 1" avløp med vannlås: ca. 25 g.  
1½" avløp med vannlås: ca. 50 g.  
2" avløp med vannlås: ca. 100 g.  
4-5" plastavløp: ca. 200 g.  
4-5" jernavløp: ca. 500 g.

## Bemerk:

PP tåler maks ca. 120°C og PVC tåler max ca. 70°C.

## EGENSKAPER

- Åpner hurtig og effektivt tilstoppede avløp og vannlås.
- Løser opp hurtig og effektivt fett, hår og såpeavleiringer m.m. samt forebygger ubehagelig lukt i kloakk, vannlås og avløp.


## PRODUKTDATA

pH-verdi: 14 i 10 % oppløsning i vann.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 10.02.10

Prod. nr. 1353

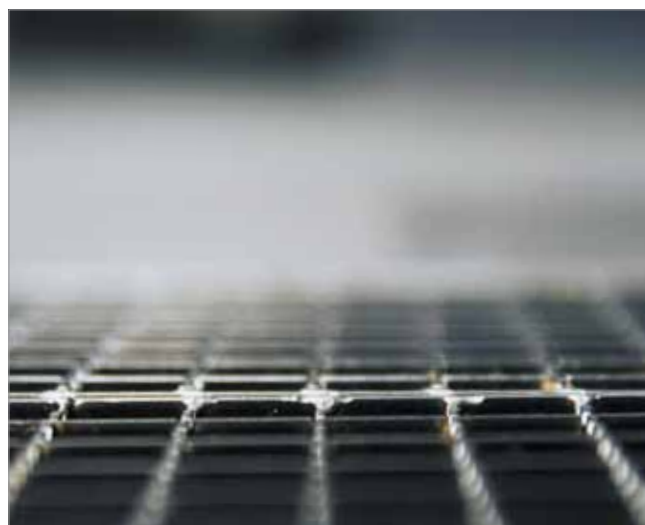

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se