

# SAFECUT CLEANER

## Type

Spesialprodukt til rensing av maskiner hvor NORDEN OLJE'S kjølevæsker er benyttet.

## Bruksområde

Utviklet for rengjøring av maskiner.

Skal alltid brukes før påfylling av ny kjøle- og smørevæske. Husk at maskinen skal renses for sponrester, forurenset olje, bakterier og soppdannelse.

Ved bruk av produktet forlenges levetiden på emulsjonen og man unngår dannelse av resistente bakterier.

## Bruksanvisning

Blandes ut i kaldt eller varmt vann.

Produktet helles i en konsentrasjon på 1-3 % i maskinens kjøletank (sentral-tank) avhengig av forureningsgraden.

Kan bli værende i kjølevæsken i 24-48 timer før emulsjonen tømmes ut.

Kan ikke brukes direkte i en ren mineralolje eller melkeemulsjon. Da må maskinen tømmes før bruk av SAFECUT CLEANER.

Fyll så maskinen med 2-3 % SAFECUT CLEANER.

Husk å skylle systemet med vann tilsatt litt kjølevæske før ny kjøle- og smørevæske påfylles.



## EGENSKAPER

- Inneholder rusthindrende midler.
- Kan benyttes både i enkeltmaskiner og i sentralsystem anlegg.
- Produktet kan også benyttes til rengjøring av overflaten på maskinene.

## PRODUKTDATA


pH-verdi: 9,5 i 3 % løsning

Refraktometer faktor: 1,26.

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 06.05.08

Prod. Nr. 1331

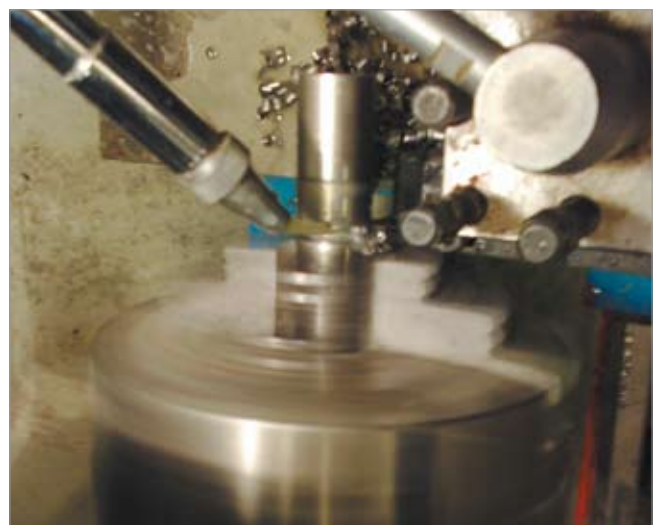

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se