

UNIVERSAL GREASE

Type

Mineraloljebasert EP universal fett.

Bruksområde

Anvendes på bolter, glide-, kule- og rullelager, kardang, chassis og alle andre fettsmurte deler på transport- og arbeidsmaskiner. Brukes på vannpumper, propellakslar, kjeder o.l. Egner seg godt til smøring av lager som utsettes for høye temperaturer.

Bruksanvisning

Brukes i leveringskonsistens.

EGENSKAPER

- Produktet har god vedheft og er kraftig vannavvisende.
- Brukes innenfor et temperaturområde fra -30°C til +140°C. Tåler kortvarige temperaturer på opp til +230°C.
- Gir en god beskyttelse mot slitasje.

Tekniske data


NLGI:	2
Farge:	Blå
Dryppunkt:	>260°C
Anbefalt temperaturområde	-30°C til +140°C
Penetrasjon bearbeidet:	265-295
Innhold:	Mineraloljebasert universal fett av Lithium Complex type.

PRODUKTDATA

Universal Grease	Prod. nr. 5501
For flere opplysninger se HMS-datablad.	
Grease Gun	Prod. nr. 59274
Enhåndsfettpresse	Prod. nr. 58044
Produktblad utarbeidet 06.05.08	



Grease Gun

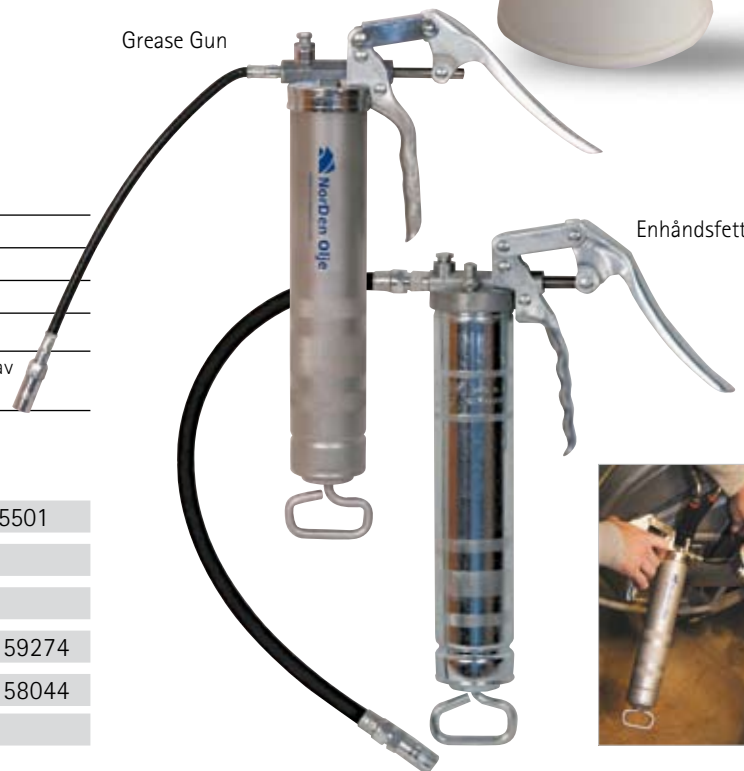

Enhåndsfettpresse



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se